


Agregat WAGNER PlastCoat 1030 spraypack + kompresor C330

Kompaktowy agregat tynkarski wyposażony w nowoczesny silnik bezszczotkowy z elektroniczną regulacją obrotów, który umożliwia precyzyjne ustawienie ilości podawanego materiału. Szybki i łatwy demontaż zbiornika materiału ułatwia mycie i konserwację agregatu. Niewielkie wymiary i waga sprawiają, że urządzenie jest łatwe w transporcie. Agregat tynkarski PC 1030 przeznaczony jest do aplikacji gładzi szpachlowych mineralnych, akrylowych oraz polimerowych, tynków elewacyjnych, klejów do systemów dociepleń, farb mineralnych, mineralnych szpachli renowacyjnych oraz cementowych powłok antykorozyjnych nanoszonych na konstrukcje betonowe.



Dane techniczne:

Max ciśnienie pracy :	40 bar, 4 MPa
Max wydajność :	10 l/min (obudowa żółta); 15 l/min (- // - brązowa)
Napięcie :	230V/50Hz
Moc :	2,2 kW
Waga :	58 kg
Max długość podawania :	40 m
Max wielkość ziarna :	6 mm
Max wysokość podawania :	20 m

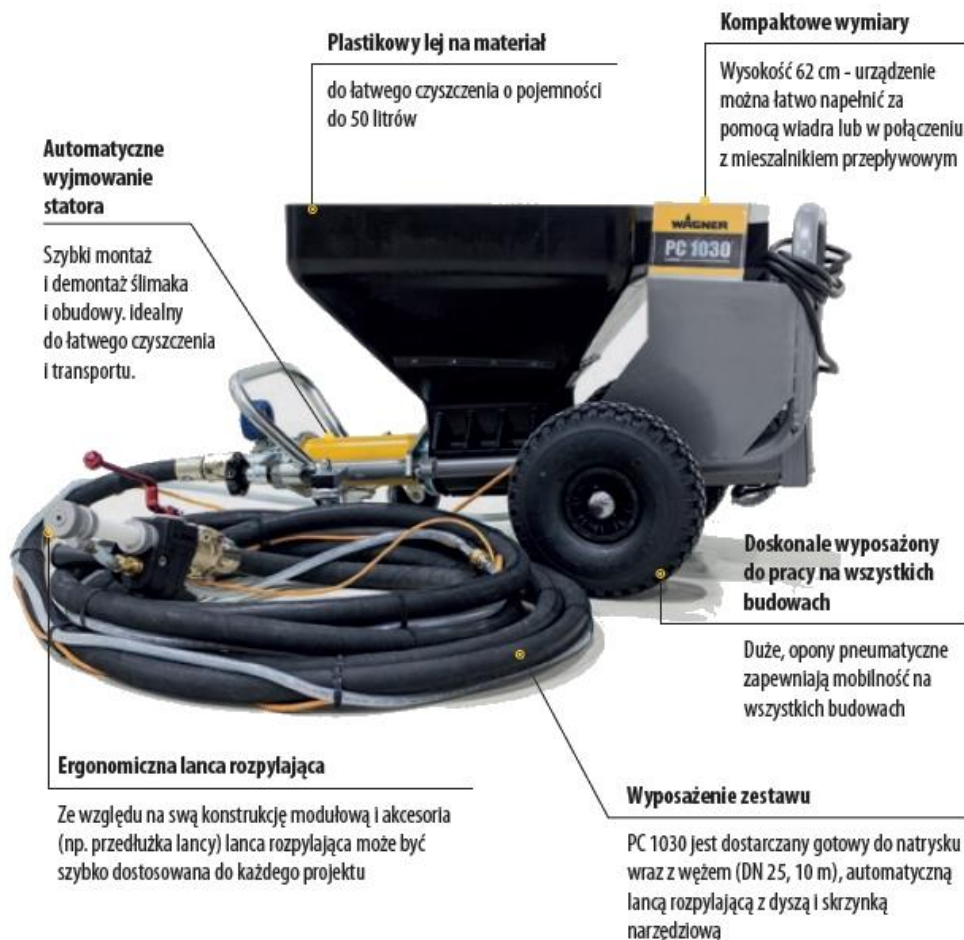

Cena netto z dostawą na terenie Polski:

LICO MIX®

LICO MIX sp. z o.o.
Szówsko, ul. Kard. Wyszyńskiego 27a/1, 37-500 Jarosław
Tel. : +48 16 624 11 80, Fax : +48 16 624 11 82
biuro@lico-mix.pl www.lico-mix.pl